


流动改善剂 DFL-GS107

基础信息

外观：白色流动粉末
 熔点：95-102℃
 酸值：0.5
 耐热：>350℃

结构示意图

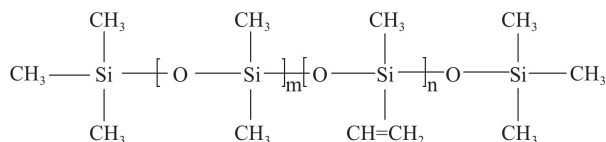

产品描述

DFL-GS107 推荐应用于工程塑料、弹性体，色母等领域，改善助剂分散性能、提高体系熔融指数的功能性助剂，同时改善制品表面光泽。

产品特性

1. 高效环保，低添加量、低挥发性；
2. 优良稳定性、高温不析出；
3. 在可用范围内对制品的物理-机械性能产生影响。

使用建议

建议添加量：0.3~1%，具体添加按需求而定。


贮运及包装

在通风、干燥、避光的环境处储藏。25KG/袋装。非危险产品运输条件。


效果数据

以下数据只是应用在PC中参考数据。应用在其他塑料中添加量与物性需要试验去论证：

一、流动性参数

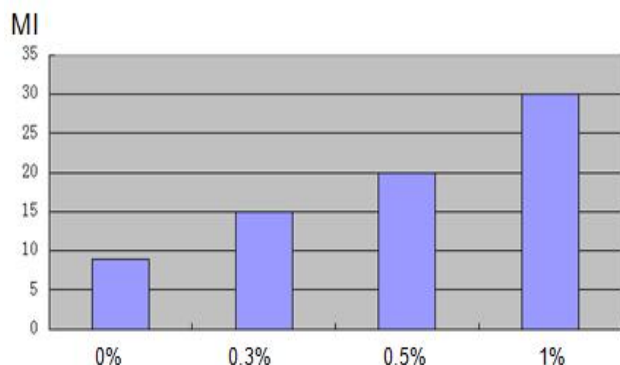

二、缺口冲击、拉伸轻度、弯曲强度参数

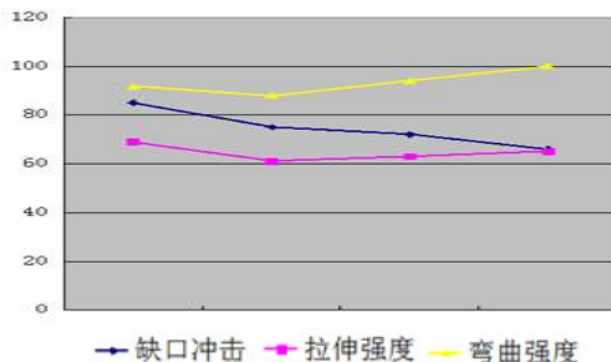

更多的详细数据可在我司官方公众号“铨盛PC改性学堂”中查询



铨盛PC改性学堂