




耐应力开裂剂 UA-1088A

基础信息

外观：白色颗粒
 比重：1.13g/cm³
 熔点：105℃
 融指：1.5g/10min
 接枝率：2%
 耐热性：310℃

结构示意图

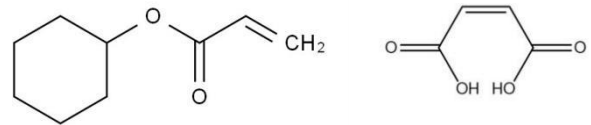

产品描述

UA-1088A是三元共聚接枝，与基体树脂有很好的相容性，解决产品应力开裂缺陷，提高 PC 制品抗冲击和柔韧性等物性。

产品特性

1. PC、PC/ABS制品应力开裂改善，解决 PC 缺口敏感性；
2. 改善PC/ABS相容性，提高制品抗冲击性能。

使用建议

试不同制品体系：添加2-3%。

贮运及包装

在通风干燥环境中，保质期二年。25KG/袋装。非危险产品运输条件。

加工工艺

PC 或 PC/ABS体系，120℃烘烤4-6小时，必要时 UA-1088A 也需要烘料，使其水分含量小于 0.15%，再和其他助剂一起混合均匀，加工造粒。

在PC或PC/ABS与PC加纤体系中加工温度是一样，没有必要去过多调动。

更多的详细数据可在我司官方公众号“铨盛PC改性学堂”中查询



铨盛PC改性学堂